


MONTERING – GÖR SÅ HÄR: THERMOFLOC UNDERLAGSDUK

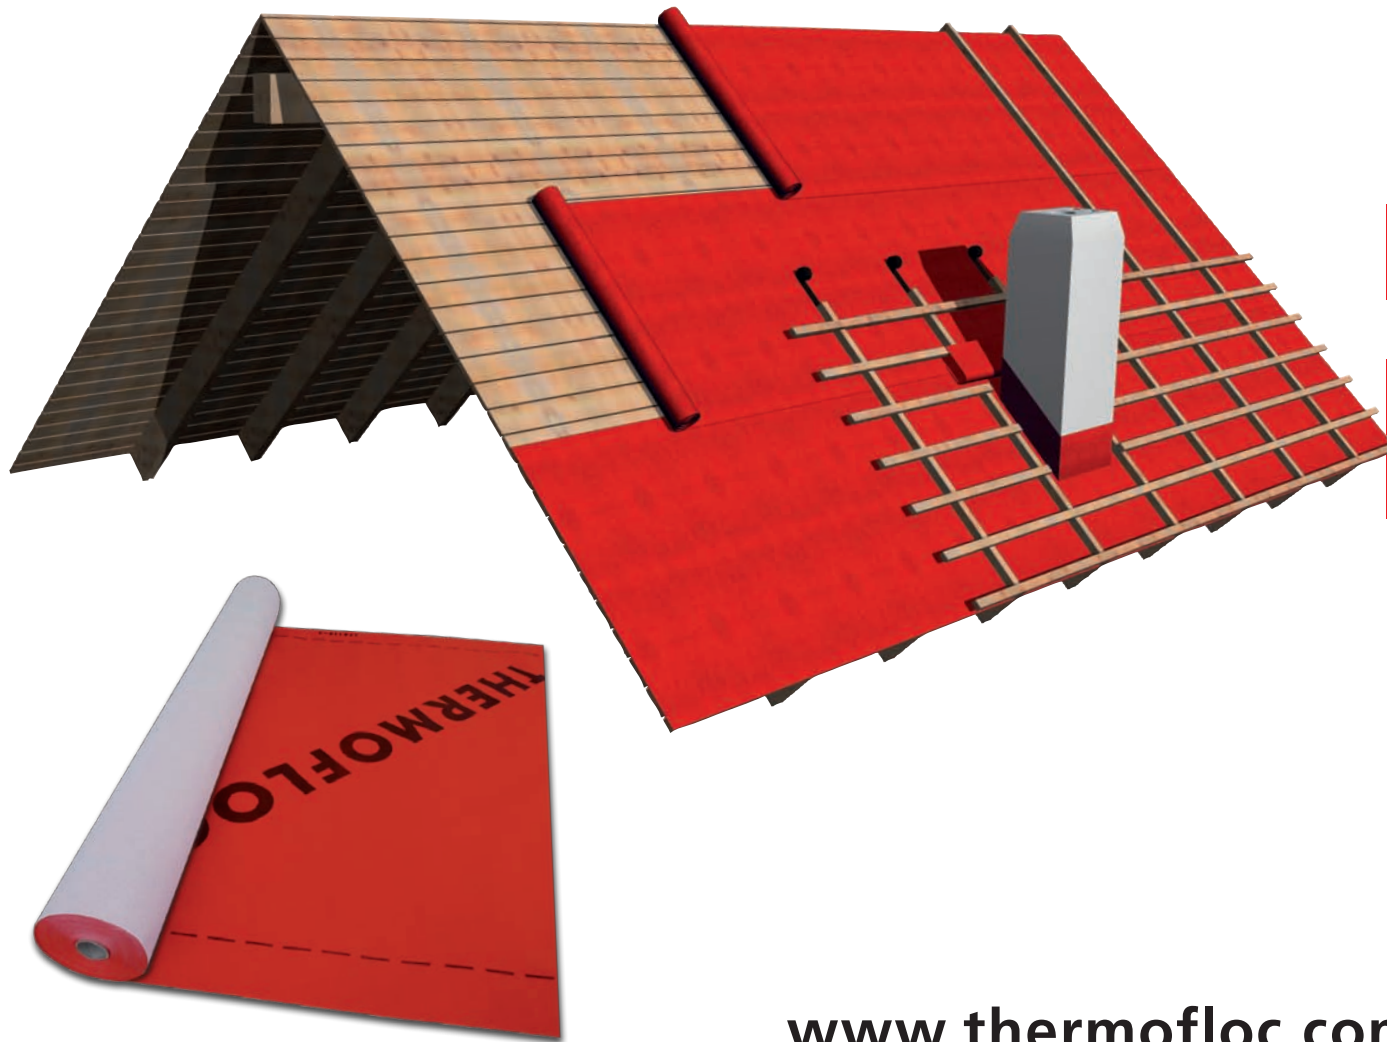

- **Diffusionsöppen**

- **UV-beständig upp till 4 månader**

- **Regnsäker**

- **Stegsäker**




MONTERING – GÖR SÅ HÄR: THERMOFLOC UNDERLAGSDUK

THERMOFLOC underlagsduk skyddar konstruktionen mot slagregn och förhindrar på så sätt att fukt tränger in i tak eller väggkonstruktionen. Dukarna är UV-stabila, mycket diffusionsöppna och draghållfasta.


Underlagsduken monteras med överlapp på utsidan av taket under taktäckningen, för att säkerställa en optimal vind- och regntätethet. THERMOFLOC

underlagsduk levereras med eller utan integrerade klisterremсор. Då klisterremсор inte finns limmas skarvarna. Bild 3 och 4 visar exempel på limning av skarvar.

Limning utföres med THERMOFLOC lim. Ströläkt spikas eller fästs med häftklammer på underlagstakduken som fixeras på detta sätt.

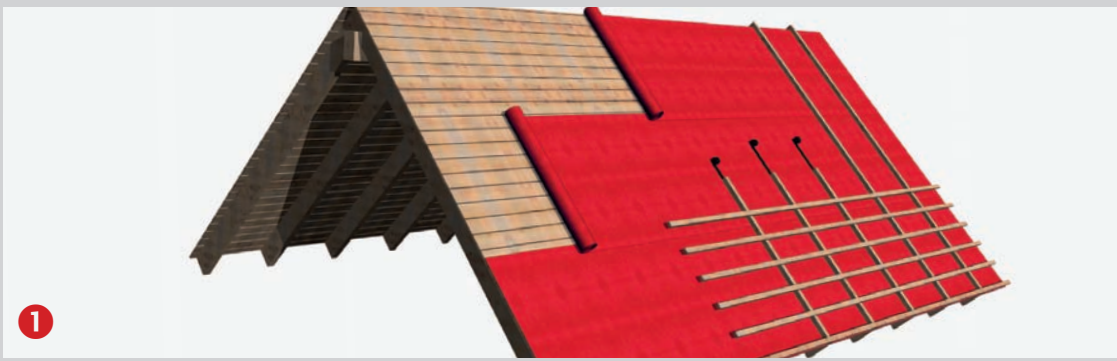

1

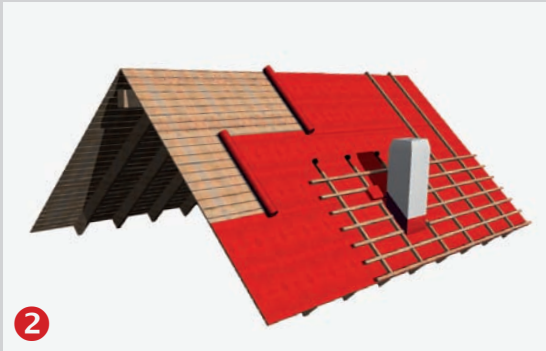

2




3



4



5

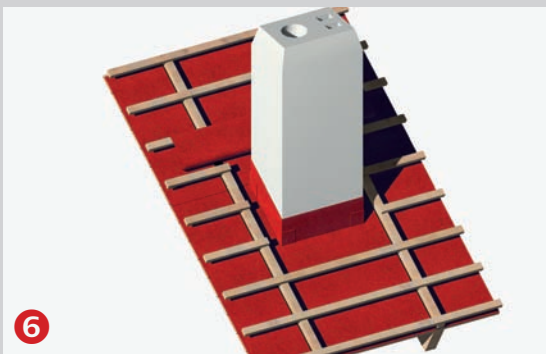

6



7

THERMOFLOC underlagstakduk röd

tekniska data

Råmaterial	trelagers polypropylenduk
Draghållfasthet	250 N / 5 cm
Vikt per m ²	135 g/m ²
Brottöjning	> 60 %
SD-värde	0,04 m, mycket diffusionsöppenn
Brandklass	B2
Får utsättas för väder och vind	max. 4 månader
Spikutdragningskraft	250 N
Rullbredd	150 cm
Rulllängd	50 lpm

24 rullar per pall/1 800 m²

* vi rekommenderar generellt att utföra taktäckningen så snabbt som möjligt.